

Nowość / New



Imadła pneumatyczne

Pneumatic vises

Pneumatikspanner

Тиски пневматические

PSP

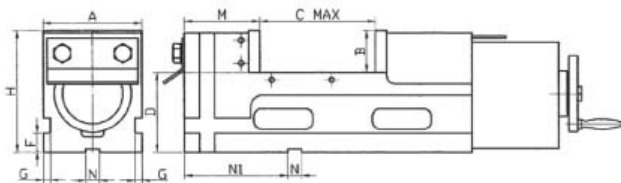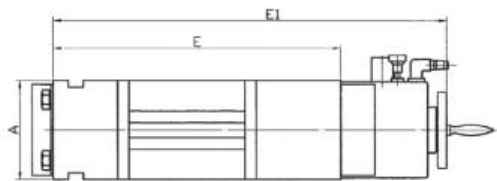

Charakterystyka:

- ◆ Obsługiwany za pomocą sprężonego powietrza
- ◆ Nadaje się do produkcji seryjnej na centrach CNC, frezarkach i wiertarkach oraz maszynach specjalnych
- ◆ Z mechanizmem dociskowym
- ◆ Czas cyklu 1,5 s
- ◆ Skok zaciskania do 8 mm
- ◆ Regulowany od 0-4000 kg / cm²

Features:

- ◆ Operated by compressed air
- ◆ Suitable for mass production and for machine centers, milling, drilling and special-purpose machines
- ◆ With pull-down mechanism
- ◆ Cycle speed 1,5 s
- ◆ Clamping stroke up to 8 mm
- ◆ Capacity from 0-4000 kg/cm²

Eigenschaften:

- ◆ Betätigung durch Pressluft
- ◆ Besonders geeignet für Serienfertigung auf Maschinenzentren, Fräs- und Bohrmaschinen und Sondermaschinen
- ◆ Mit Niederzugeffekt
- ◆ Taktzeit nur 1,5 s
- ◆ Hub bis 8 mm
- ◆ Einstellbar von 0-4000 kg/cm²

Характеристика:

- ◆ Использование сжатого воздуха.
- ◆ Используются при массовом производстве на обрабатывающих центрах, фрезерных, сверлильных станках, а также станках специального назначения.
- ◆ Со зажимным механизмом.
- ◆ Время цикла 1,5 с.
- ◆ Зажимаемое расстояние до 8 мм.
- ◆ Регулируются от 0-4000 кг/см².

Kod produktu Order No. Bestell-Nr. Код товара	A	B	C _{MAX}	D	E	E1	F	G	H	M	N	N1	Max siła mocująca Max clamping force	Waga Weight
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(daN)	(mm)
WISE.PSP.130.150	130	55	150	105	380	520	25	9	160	100	18	136	6000	41
WISE.PSP.160.160	160	58	160	105	400	540	25	9	163	100	18	136	6000	50
WISE.PSP.160.250	160	58	250	105	490	630	25	9	163	100	18	136	6000	57
WISE.PSP.180.200	180	63	200	110	460	600	25	12	173	108	18	171	9000	67
WISE.PSP.200.200	200	63	200	110	470	610	25	12	173	108	18	171	9000	77
WISE.PSP.200.300	200	63	300	110	570	710	25	12	173	108	18	171	9000	86